SEZ. A–A PLINTO DI FONDAZIONE
1:25

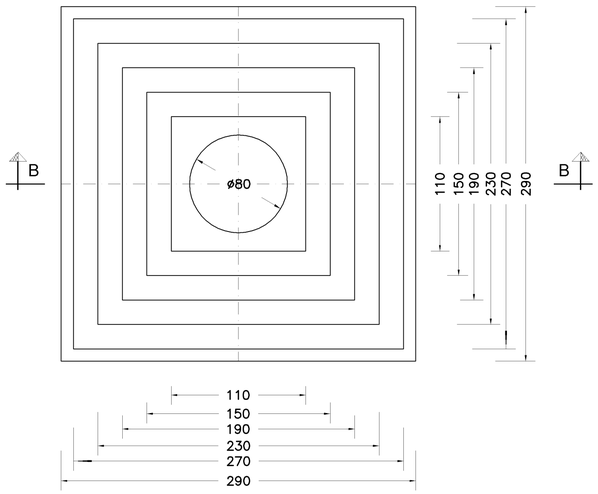

SEZIONE B–B
1:25

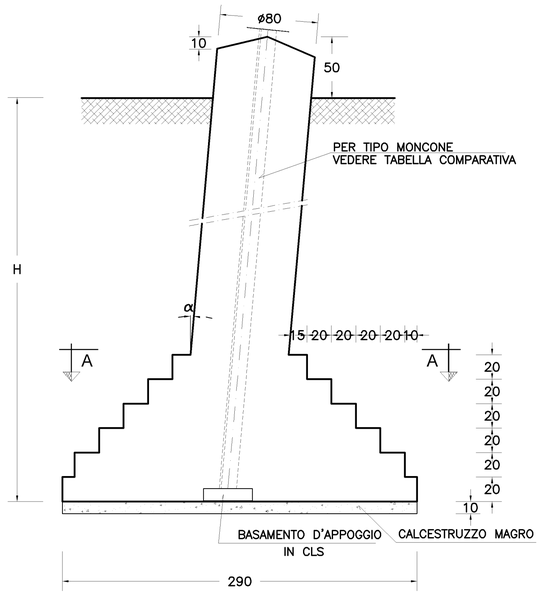

FONDAZIONE		ARMATURA								VOLUME		
TIPO	H (cm)	MARCA	ø (mm)	L parz. (cm)	p (daN/m)	n°	L tot. (cm)	p (daN)	p TOT. (daN)	Vol.cls-250 m³	Vol.cls-150 m³	Vol.scavo m³
LF113/405	405	1	12	433	0,888	22	9526	84,59	597,98	7,246	0,841	34,902
		2	14	519	1,208	12	6228	75,23				
		3	8	262	0,395	17	4454	17,59				
		4	28	435	4,834	20	8700	420,56				

NOTE

- LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI SALVO DOVE ESPLICITAMENTE INDICATO.
- LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI
- LA QUOTA 0.00 COINCIDE CON LA QUOTA DI PROGETTO
- NELLA PRESENTE TAVOLA SONO RAPPRESENTATE LE POSIZIONI DALLA N° 1 ALLA N° 5
- LE DIMENSIONI DEI FERRI SONO RIFERITE AL LORO INGOMBRO ESTERNO
- GLI ANGOLI DI SAGOMATURA DEI FERRI SONO DI 90° O 45° SALVO ESPLICITA INDICAZIONE.
- PER I FERRI SAGOMATI LA LUNGHEZZA DEI TRATTI RETTILINEI E' CALCOLATA FINO ALL'INIZIO DELL'ARCO DI PIEGATURA
- LA LUNGHEZZA TOTALE DEI FERRI TIENE CONTO DELLO SVILUPPO DI TUTTE LE PIEGATURE PRESENTI

PRESCRIZIONI OPERATIVE

- PREVEDERE UNA ADEGUATA COMPATTAZIONE DEL TERRENO DI RINTERRO (PESO SPECIFICO ≥ 1800 daN/m³)

MATERIALI

- CALCESTRUZZO PER GETTI DI SOTTOFONDAZIONE: Dosaggio 150 daN/m³
- CALCESTRUZZO PER GETTI DI FONDAZIONE: Rck ≥ 250 daN/cm²
- ACCIAIO PER ARMATURE: FeB 44k
- COPRIFERRO: 3 cm
- SOVRAPP. ARMATURA SE NON DIVERSAMENTE SPECIF.: 60 ø

DISEGNI DI RIFERIMENTO

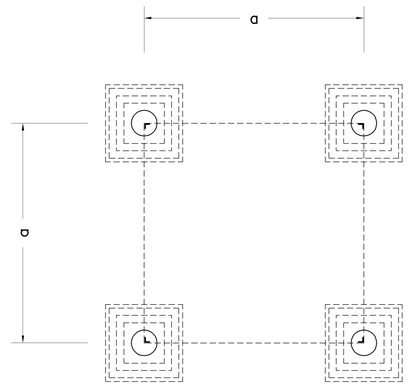

PIANTA ARMATURA PLINTO DI FONDAZIONE
1:25

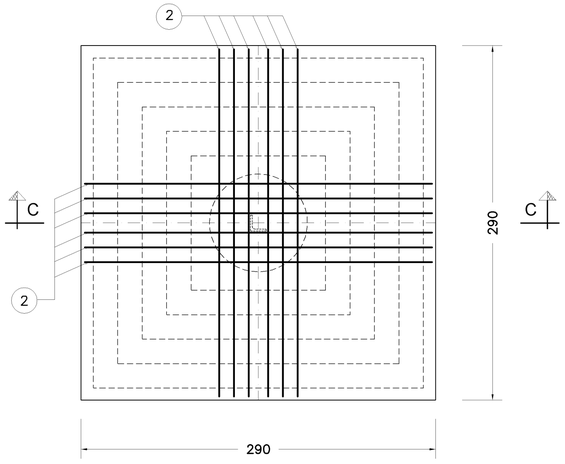

SEZIONE C–C
1:25

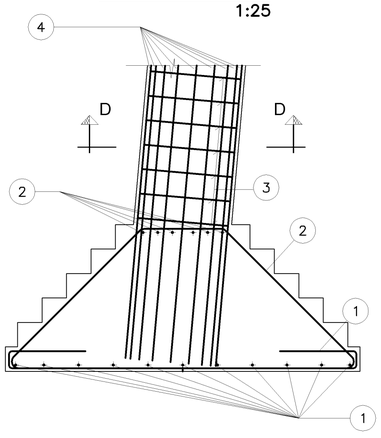

CENTRATURA MONCONE

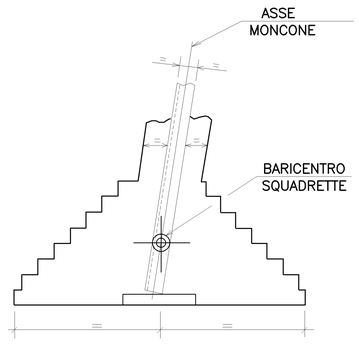

MODALITA' DI ESECUZIONE E POSA IN OPERA DELLE ARMATURE
(salvo diverse esplicite disposizioni)

PIEGATURE : devono essere effettuate a freddo, secondo lo schema illustrato :
α=risvolto ortogonale disegno



Ø (mm)	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25	26	30
R (mm)	12	16	20	24	56	64	72	100	110	144	150	156	180

SEZIONE D–D
1:25





4 20 ø VEDERE TABELLA

3 1st.ø8/20 L=262

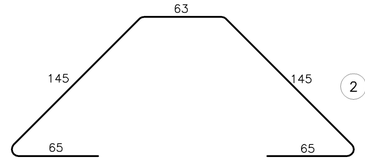

2 6+6ø14 L=519



1 11+11ø12 L=433

N.B.
PER POSIZIONAMENTO E DISTANZA (a) PLINTO VEDI DIS. DI TRACCIAMENTO
PER POSIZIONAMENTO MONCONE ED INCLINAZIONE PIEDRITTO (α) VEDI DIS. SPECIFICO

REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
00	27/06/2008	PRIMA EMISSIONE	G. Maffioletti CESI S.p.A.	A. Cadore CESI S.p.A. ING-I/LC	L. Alario ING-I/LC R. Rendina ING-I/LC

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO
Disegni fondazioni	PD005DF012
PROGETTO	TITOLO
N.A.	LINEE 132-150 kV TIRO PIENO UNIFICATE
RICAVATO DAL DOC. TERNA	FONDAZIONE LF113
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA	
USO AZIENDALE	

NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
LF113_132-150.DWG	1 unità = 0.4	A1	1 : 25	1 / 1

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibit.

(Formato A1 841x594)